

8300 按压开关系列 16A 250Vac



- ▶ 微型按压开关
- ▶ 功率为16A, 250Vac
- ▶ 感应电流为8A
- ▶ 带灯及不带灯
- ▶ 单排及双排
- ▶ 自锁及复位
- ▶ 'H' 型槽式按钮与客户的按钮罩配合
- ▶ 工业标准安装面板开孔尺寸
- ▶ 面板尺寸: 21×15mm



16(4)A 250Vac T85, 1E4 (10,000 次)
12(2)A 250Vac T105, 1E4 (10,000 次)
8(8)A 250Vac T105, 5E4 (50,000 次)
6(6)A 250Vac T125, 5E4 (50,000 次)



12A 250Vac 双排, 13A 250Vac 单排
250Vac 1hp, 125Vac 1/2hp
UL 85°C, 文件 E45221, CSA文件 LR10990

内部测试

10(10)A 250Vac



符合RoHS环保标准

3mm接触间隙
技术参数请查阅第4、5页(开关类), 第6页(指示灯类)。

H 8353 J E ---

端子 功能 按钮 大身 印刷, 颜色等其它要求

按压开关

端子	功能	按钮
C 6.3 x 0.8	认证及功率因功能而异 单排开关的端子安装在1、2位或1、3位	A 标准按钮
H 4.8 x 0.8	8300 开 - 关 单排	H 槽式按钮与客户的按钮罩配合 配合插式安装按钮的插孔
A 4.8 x 0.8	8301 开 - 关 (复位断开) 单排	C 方形按钮
K 2.8 x 0.8	8303 开 - 关 单排, 带灯	E 椭圆形按钮
T 2.8 x 0.8	8304 开 - 关 (复位断开) 单排, 带灯	F 小圆形按钮
X 4.5	8350 开 - 关 双排	J 平弧形按钮
V 3.7 Ctrs	8351 开 - 关 (复位断开) 双排	M 4.5
T 2.8 x 0.8	8353 开 - 关 双排, 带灯	D 大圆形按钮
X 4.5	8354 开 - 关 (复位断开) 双排, 带灯	除H按钮外, 其它所有按钮都可以配装带灯
V 3.7 Ctrs	8355 开 - 关 单排 带独立灯 - 可切换	
V 3.7 Ctrs	8356 开 - 关 单排 带独立灯 - 不可切换	



H8350AB ---
T8350AB ---



H8353JE ---
T8353JE ---



H8353EB ---
T8353EB ---



H8353CB ---
T8353CB ---



H8350DB ---
T8350DB ---




H8350HB ---
按钮图例

大身

安装面板开孔尺寸 面板尺寸
安装面板开孔必须卡入插入方向

B 标准大身

E 带弧形面板的大身



卡式安装尺寸

面板厚度	尺寸 X
0.75-1.24	19.1/19.2
1.25-1.99	19.3/19.4
2.00-3.00	19.7/19.8

X 和 V 型 PCB 端子
可安装辅助端子以满足客户需求。

任选项

表面处理

标准为磨砂面，J 和 D 按钮为光滑表面

颜色

颜色请咨询工厂
如果定单量大，各种颜色可供选择

印刷图案

从图例中选择或咨询工厂

特殊按钮

仅展示部分按钮图例
如需了解详情，请咨询工厂


L167 防水罩 (IP65 标准)




卡装在配有“A”或“J”
型按钮的大身上，但安装
面板的有效厚度将增加0.8mm

尺寸图 (mm)

按钮 A 大身 B

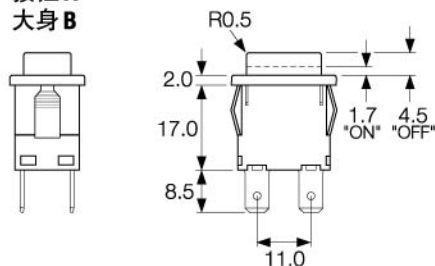

按钮 J 大身 E

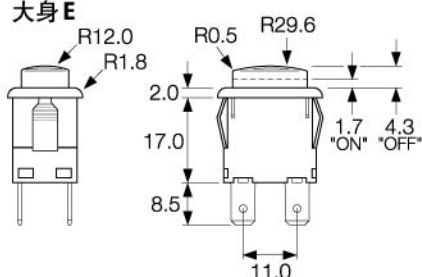

两排端子 1 & 3 或 2 & 4 中心线之前的距离为 10.0mm

印刷图例



EN1153



EN1152